GREE SYSTEMY KLIMATYZACJI

Poznaj nowości 2020

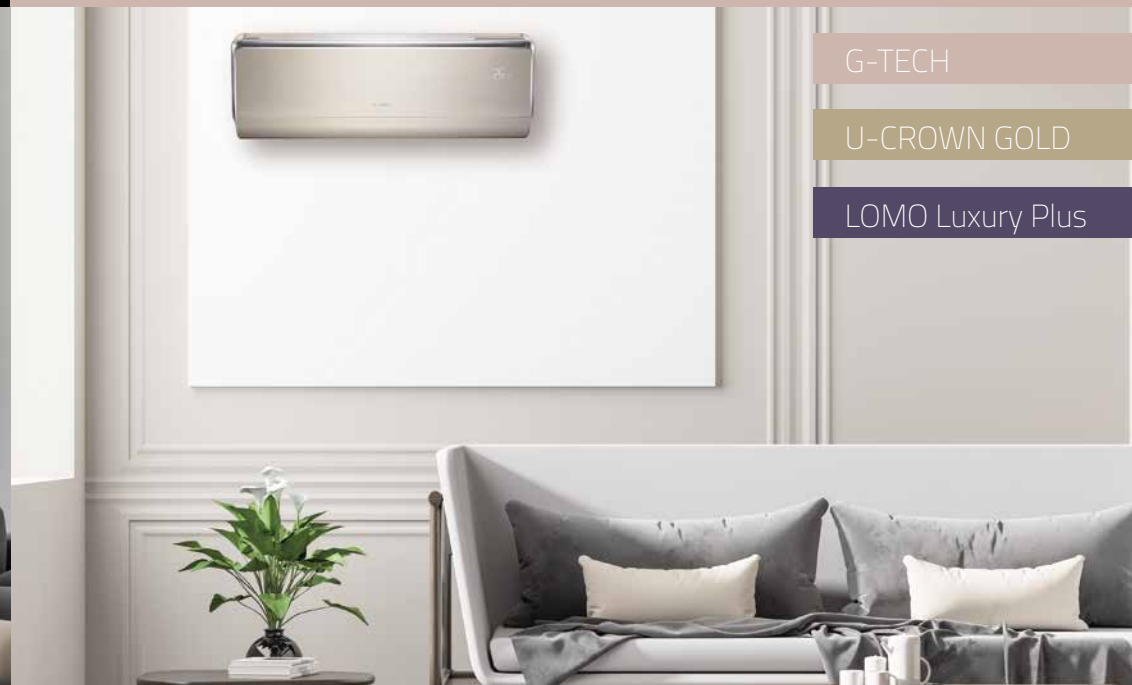

G-TECH

U-CROWN GOLD

LOMO Luxury Plus

G-Tech

Oto **G-Tech**

Nowością roku 2020 jest klimatyzator G-Tech o innowacyjnej konstrukcji, która umożliwia łatwy i szybki demontaż poszczególnych podzespołów oraz ich dokładne czyszczenie, co wpływa na dłuższą żywotność urządzenia i ograniczenie niekorzystnego wpływu na zdrowie użytkowników. Budowa klimatyzatora G-Tech to prawdziwa rewolucja w serwisowaniu! Niestosowanym wcześniej rozwiązaniem jest również wyjątkowa żaluzja kierująca nawiewem powietrza jednocześnie w pionie i poziomie. Klimatyzator G-Tech charakteryzuje się także szerokim zakresem funkcji, maksymalną wydajnością oraz stylowym wyglądem panelu przedniego i obudowy bocznej. Opływowy kształt i złote, dekoracyjne wstawki dodają mu elegancji i pozwalają świetnie wkomponować się w niemal każdą aranżację wnętrza. G-Tech to najnowsza technologia i ponadczasowy design w jednym!

YAU1FB

Rewolucja w **serwisowaniu!**

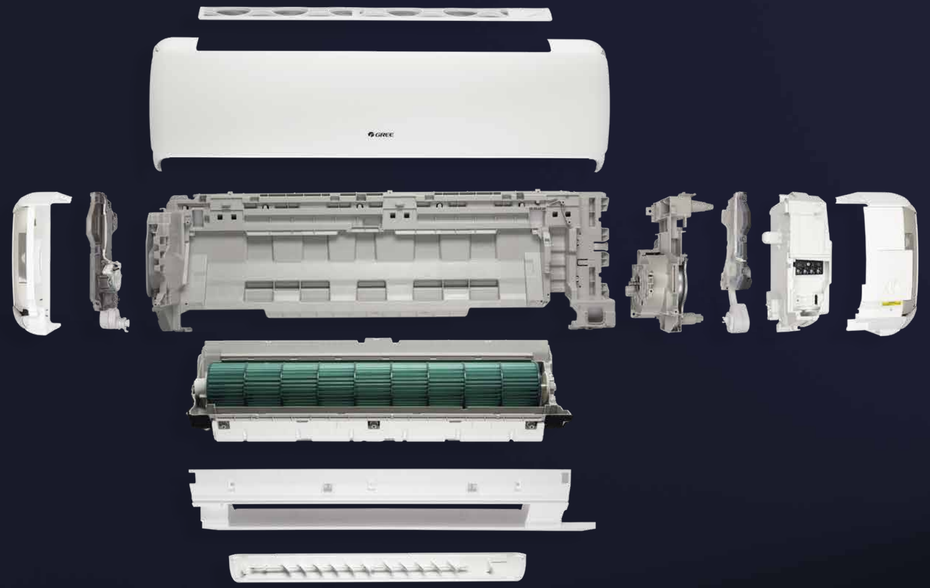

G-Tech

Wszechstronne sterowanie	DAY Timer	WEEK Timer	WiFi Intelligent Control	WIRED Controller	REMOTE Controller	CENTRAL Controller	Hotel Key Card Control	BMS Control	
Efektywna praca	INVERTER Technology	TURBO Mode	Save Energy	Condensate Heater					
Zdrowie	Auto CLEAN	AIR Ionizer	Health Filters	Easy service					
Inteligentna praca	Smart DEFROST	G-DOCTOR	AUTO Restart	WARM Flow					
Komfort	Smart Flow 3D Pro	I FEEL	Dehumidify	+8°C	7-Gear Fan	Sleep Mode	Quiet		

● OPCJONALNIE

GREE SYSTEMY KLIMATYZACJI

Easy service

Smart Flow 3D Pro

WiFi Intelligent Control

7-Gear Fan

Wired controller

Opcjonalnie

G-Tech parametry techniczne:

MODEL			GWH09AEC-K6DNA1A	GWH012AEC-K6DNA1A
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,20/2,70/4,10	0,20/3,50/4,50
	Grzanie		0,90/3,20/4,70	1,00/3,81/4,80
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,14/0,60/1,40	0,14/0,88/1,40
	Grzanie		0,18/0,72/1,65	0,18/0,95/1,65
SEER		-	8,50	8,50
SCOP		-	4,60	4,60
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A+++	A+++
	Grzanie		A++	A++
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			**GWH09AEC-K6DNA1A/I**	**GWH12AEC-K6DNA1A/I**
Przepływ powietrza		m^3/h	735/663/607/509/471/359/200/150	750/650/600/510/470/360/200/150
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	43/39/36/33/28/22/21/20	43/39/36/33/28/22/21/20
Zakres nastawy temperatury		°C	16~30	16~30
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	1035x384x325	1035x384x325
Sterownik standardowy (bezprzewodowy)		-	YAU1FB (IR)	YAU1FB (IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)		-	XK76	XK76
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			**GWH09AAB-K6DNA3A/O**	**GWH12AEC-K6DNA1A/O**
Zakres temperatur otoczenia	Chłodzenie	°C	-15~43	-15~43
	Grzanie	°C	-22~24	-22~24
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej		-	Nie/Tak	Nie/Tak
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	52	52
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32
Długość instalacji	Całkowita	m	15	15
	Różnica wysokości	m	10	10
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	848x596x320	848x596x320

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

U-CROWN

Fantastyczny **U-CROWN!**

Nowością roku 2020 jest wprowadzenie na rynek bardzo popularnego od lat modelu U-Crown na bardziej ekologicznym i tańszym czynniku R32. Skutkiem tego ulepszenia jest również podwyższenie współczynników EER i COP, co bezpośrednio wpływa na jeszcze bardziej energooszczędną pracę klimatyzatora. Aby zaspokoić oczekiwania klientów ceniących nie tylko efektywność i wydajność, ale także wyszukaną estetykę, U-Crown na R32 jest od teraz dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych panela - srebrnym i złotym. To, co pozostaje niezmienne w przypadku tego modelu to bogate możliwości sterowania i szeroki wachlarz funkcji, m.in. 7 prędkości wentylatora, 3 tryby snu, funkcja +8°C, I Feel, a także kontrola nawiewu powietrza w pionie i poziomie.

SILVER

SAA1FB1

GOLD

GREE SYSTEMY KLIMATYZACJI

Smart FLOW 3D

WiFi Intelligent Control

AIR Ionizer

7-Gear Fan

3 Sleep Modes

U-CROWN parametry techniczne:

MODEL			GWH09UB-K6DNA4A	GWH12UB-K6DNA4A	GWH18UC-K6DNA4A
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	/2,70/	/3,53/	/5,30/
	Grzanie		/3,20/	/4,00/	/5,30/
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	/0,60/	/0,88/	/1,45/
	Grzanie		/0,78/	/1,00/	/1,43/
SEER		-	7,50	7,20	6,80
SCOP		-	4,60	4,60	4,00
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++
	Grzanie		A++	A++	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			GWH09UB-K6DNA4A/	GWH12UB-K6DNA4A/I	GWH18UC-K6DNA4A/I
Przepływ powietrza		m^3/h	550/450/390/330/290/250/220	650/500/450/400/330/250/200	850/750/650/600/500/400/340
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	41/36/32/28/25/23/20/19	42/37/33/29/26/23/21/19	46/40/37/33/28/24/22/21
Zakres nastawy temperatury		°C	16~30	16~30	16~30
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	860x305x170	860x305x170	960x320x205
Sterownik standardowy (bezprzewodowy)		-	SAA1FB1 (Radio)	SAA1FB1 (Radio)	SAA1FB1 (Radio)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)		-	—	—	—
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			GWH09UB-K6DNA4A/O	GWH12UB-K6DNA4A/O	GWH18UC-K6DNA4A/O
Zakres temperatur otoczenia	Chłodzenie	°C	-18~54	-18~54	-18~54
	Grzanie	°C	-30~24	-30~24	-30~24
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej		-	Nie/Tak	Nie/Tak	Nie/Tak
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	52	53	57
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32
Długość instalacji	Całkowita	m	15	20	25
	Różnica wysokości	m	10	10	10
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	899x596x378	899x596x378	965X700X396

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

LOMO Luxury PLUS

Perfekcyjny **LOMO** Luxury PLUS!

Nowością roku 2020 jest model LOMO Luxury PLUS. Jest to wzbogacona zarówno o funkcje, jak i wyższe parametry wersja dotychczasowego modelu Lomo Luxury. Nowszy model posiada: żaluzję pionową i poziomą (w miejsce tylko poziomej), 7 biegów wentylatora (dotychczas było ich 5) oraz 3 tryby snu (wcześniej 1). Ponadto, dzięki unowocześnionej konstrukcji, urządzenie jest znacznie efektywniejsze energetycznie (wyższe współczynniki EER i COP), a zarazem cichsze (zarówno jednostki wewnętrzne, jak i zewnętrzne). Wersja LOMO Luxury PLUS, w porównaniu do LOMO Luxury, jest w stanie ogrzewać pomieszczenia do -22°C (LOMO Luxury w zależności od wydajności: do -15, -20 lub -22°C). Dzięki tym ulepszeniom LOMO Luxury PLUS wchodzi na wyższy poziom komfortu oraz efektywności pracy.

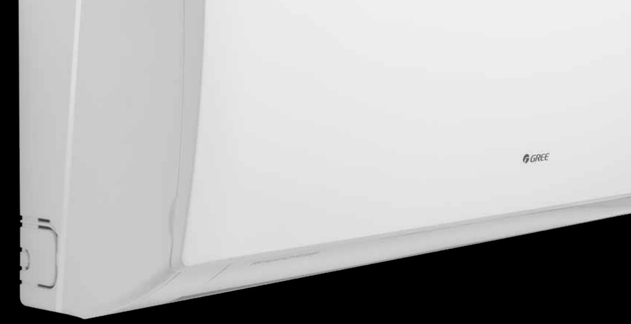

YAC1FB9

GREE SYSTEMY KLIMATYZACJI

Smart FLOW 3D

WiFi Intelligent Control

7-Gear Fan

3 Sleep Modes

WIRED Controller

● Opcjonalnie

LOMO Luxury PLUS parametry techniczne:

MODEL			GWH09QB-K6DNB2E	GWH12QC-K6DNB2D	GWH18QD-K6DNB2D	GWH24E-K6DNB2E
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,45/2,70/3,50	0,70/3,50/4,00	1,26/5,20/6,60	1,93/7,00/8,85
	Grzanie		0,45/2,80/4,20	0,80/3,67/4,50	1,12/5,30/6,80	1,80/7,40/10,63
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,09/0,82/1,40	0,09/1,09/1,45	0,38/1,53/2,45	0,43/1,90/3,10
	Grzanie		0,16/0,76/1,50	0,18/0,99/1,50	0,35/1,41/2,60	0,43/1,90/3,75
SEER		-	6,80	7,00	7,00	6,50
SCOP		-	4,00	4,00	4,00	4,00
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Grzanie		A+	A+	A+	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			GWH09QB-K6DNB2E/I	GWH12QC-K6DNB2D/I	GWH18QD-K6DNB2D/I	GWH24E-K6DNB2E/I
Przepływ powietrza		m^3/h	560/490/460/430/380/330/290	680/620/560/490/450/420/390	800/720/650/610/570/520/470	1250/1100/1000/950/900/850/750
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	41/37/35/32/29/26/24	42/38/35/32/30/28/26	45/43/41/38/35/34/31	48/45/42/39/37/36/33
Zakres nastawy temperatury		°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	790X275X200	845x209x289	970X300X224	1078X325X246
Sterownik standardowy (bezprzewodowy)		-	YAC1FB9 (IR)	YAC1FB9 (IR)	YAC1FB9 (IR)	YAC1FB9 (IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)		-	XK76	XK76	XK76	XK76
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			GWH09QB-K6DNA1E/O	GWH12QC-K6DNA1D/O	GWH18QD-K6DNA1D/O	GWH24QE-K6DNA1E/O
Zakres temperatur otoczenia	Chłodzenie	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
	Grzanie	°C	-22~24	-22~24	-22~24	-22~24
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej		-	Nie/Tak	Nie/Tak	Nie/Tak	Nie/Tak
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	50	52	57	57
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
Długość instalacji	Całkowita	m	15	20	25	25
	Różnica wysokości	m	10	10	10	10
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	782X540X320	848X596X320	965X700X396	965X700X396

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

GREE SYSTEMY KLIMATYZACJI

FREE
FREE POLSKA SP.Z O.O.

Free Polska Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Kraków

telefon: 12 307 06 40
e-mail: gree@gree.pl
www: www.gree.pl

Wyłączny przedstawiciel marki Gree w Polsce